



LAMINAR AEROTEC



BWS

Putzfaden erneuern
für ältere Modelle



Fil de nettoyage de rechange pour essuie-glaces anti-moustiques en métal ou en fibre de carbone

Fil de nettoyage en nylon Fischer d'un diamètre de 0,2 mm et d'une résistance d'environ 4 kg. Peut être acheté auprès de Fishing Supplies.

Placez l'essuie-moustique à environ 20 cm devant le bout de l'aile, sur le bord d'attaque de l'aile. C'est là que le profil est le plus fin.


Tirez un fil de nylon d'un diamètre de 0,2 mm comme une boucle sans fin.

Nouez le fil de nylon au moins 4 fois, tirez sur le premier nœud et déformez-le et raccourcissez ainsi la boucle en nylon pour que lorsque la brosse anti-moustique est pressée contre le nez de l'aile, l'aile d'entraînement du nettoyeur n'entre pas en contact avec le nez de l'aile. .


Si le nettoyeur ne marchait pas sur le fil de nettoyage mais sur l'aile motrice, le fil de nettoyage ne pourrait pas éliminer les moustiques du bord d'attaque de l'aile.

Procédez comme indiqué dans les croquis ci-dessous.

Le fonctionnement des brosses anti-insectes à charnière inférieure est le même que celui des brosses anti-insectes à charnière supérieure.

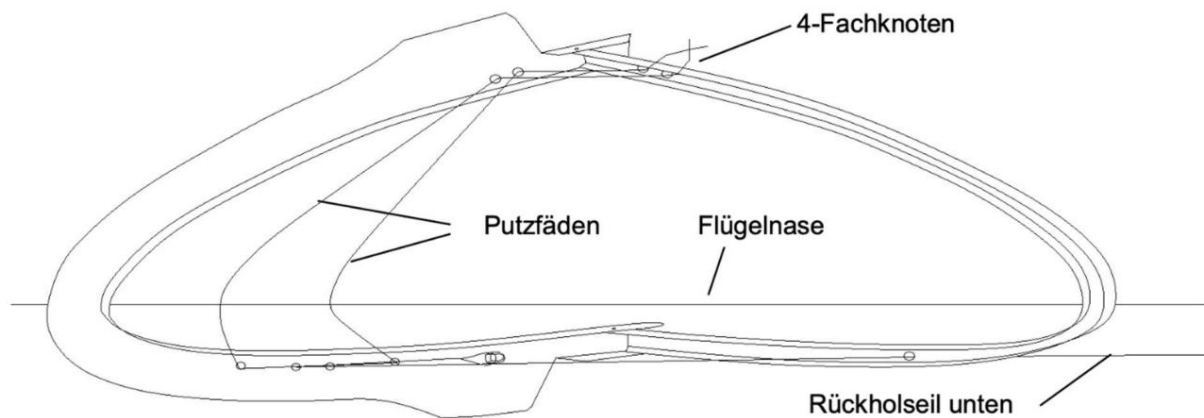

La distance entre l'aile d'entraînement large et le nez de l'aile doit être d'environ 5 mm lorsque le nettoyeur anti-moustique est fixé, près du nez de l'aile.

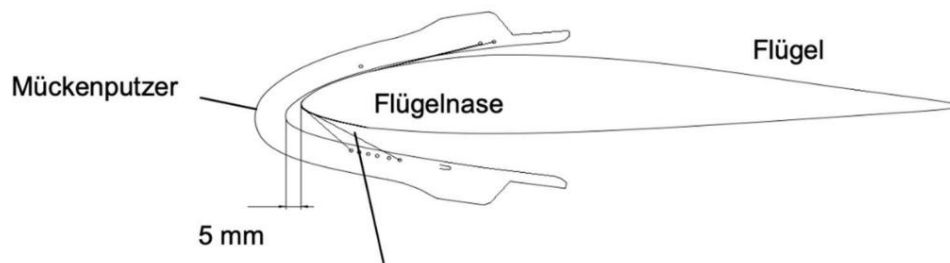

Putzfäden aus Fischer-Nylon 0,2mm im Durchmesser, mit einer Festigkeit von ca. 4kg